



INFORMACIÓN TÉCNICA



Protección en Alturas

MODELO

Mosquetón R1

Ref: **160237**



DESCRIPCIÓN

Los mosquetones de cierre automático reducen la posibilidad de que el usuario olvide cerrar el dispositivo, facilitando así el uso del mismo y brindando mayor seguridad. Ideales como sistema de unión o conexión entre diferentes elementos de un sistema de seguridad anticaídas.

ESTÁNDARES Y REGULACIONES

El Mosquetón en Acero R1 tiene una apertura de dos movimientos y está diseñado bajo los estándares de: ANSI Z 359.12-2019 CSA Z 259.12 EN 362:2004



COMPOSICIÓN: Acero



CARACTERÍSTICAS

Material:	Acero
Min. Carga de rotura	30kN (6750 LBS)
Tratamiento térmico	35 - 42 HRC
Min. Carga de puerta	3600 LBS

PRECAUCIONES DE USO

Los trabajos que requieren el uso de este equipo son actividades de alto riesgo. Antes de utilizar el freno se debe:

- Leer y comprender las instrucciones de uso.
- Estar capacitado para el uso de este equipo.
- Relacionar los peligros y riesgos asociados al utilizar este equipo.
- Respetar y cumplir todas las recomendaciones, advertencias y precauciones, no hacerlo puede ser causa de un accidente: leve, grave o fatal.

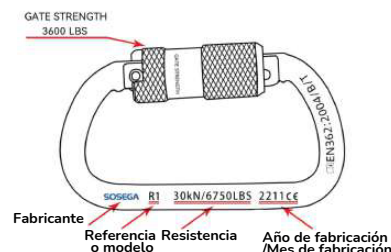

Normatividad aplicable

Prueba de carga 100%	16kN (3600 LBS)
Prueba de resistencia corrosión	48 Hrs
Enchapado	Zinc Amarillo
Min. Carga lateral	3600 LBS

COMPLEMENTOS DEL SISTEMA

- 167335 Silla de suspensión
- 167001 Eslinga sencilla reata regulable
- 167245 Eslinga en Y amortiguador reata regulable
- 167104 (1m) Anclaje 2 argollas
- 167107 (2m) Anclaje 2 argollas
- 167305 Arnés en X 4 argollas Green & Blue
- 167305-Plastic Arnés en X Anticorrosivo
- 160255 (16mm) Freno N610 Cuerda
- 160255 (12,7-14mm) Freno N616 Cuerda
- 160257 Freno N621 Cable 8mm
- 160258 Freno N623 Cable 10mm
- 160259 (12,7-14mm) Freno N636 Cuerda
- 160260 (16mm) Freno N630 Cuerda
- Línea de vida 16mm-Gancho / Ref: Según metros
- Línea de vida 16mm-Ojo / Ref: Según metros