

# SILLA PARA TRABAJO EN ALTURAS


A 009



## HOJA TÉCNICA PRODUCTO




DESCENSO, ASCENSO



Materiales textiles de alta tenacidad, en poliéster 100%, alta resistencia a la abrasión, resistencia mínima a la tensión de 23kN



Protección a la fricción en las partes de contacto con elementos metálicos



Superficie en polímero de alta resistencia



Costuras con hilos de alta tenacidad y resistencia de material compatible con los textiles y color contraste



Producto certificado con la norma:  
**ANSI/ASSP Z359.13-2013**

### DESCRIPCIÓN

Silla para trabajo en alturas, con superficie en polímero de alta tenacidad, con reatas en poliéster que soportan el peso del usuario.

### COMPONENTES DE FABRICACIÓN

#### TEXTIL

- Reatas en poliéster de alta tenacidad Ancho > 45mm
- Resistencia a la tensión > 23kN
- Costuras con puntadas de seguridad e hilos técnicos

#### PLÁSTICOS

- Superficie en polímero de 30 x 60 cm
- Elementos de separación con superficie y orificios de conexión

### USO Y RECOMENDACIONES

La silla para trabajo en alturas, brinda comodidad al usuario durante sus jornadas de trabajo en suspendido, permitiendo ubicarse dentro de la superficie y brindando la conexión con los diferentes sistemas de acceso utilizados en la labor.

### ENSAYOS AL PRODUCTO

#### Estáticos

##### Resistencia a la tensión:

- Componente textil >23kN
- Componente textil con acondicionamiento por abrasión > 16kN



**ISEIN**  
DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO

[www.eusseseguridad.com](http://www.eusseseguridad.com)  
[info@eusseseguridad.com](mailto:info@eusseseguridad.com)  
(604)4 444 1220

## Modelo etiqueta:



ETIQUETA MUESTRA

Escanear para Ficha técnica  
**PT.AAA.LLLL.NNNN**

Lea y comprenda las instrucciones del fabricante antes de usar, adheridas a este producto - Read and understand the manufacturer's instructions before use, attached to this product. Inspeccione antes de cada uso - Inspect before each use. Para una persona entre 59 y 140 Kg de peso incluyendo equipo y/o herramientas - For a person between 59 and 140 Kg weight including equipment and/or tools.

**MATERIALES**  
Reata - Webbing  
Poliéster, poliamida - Polyester, polyamide  
Herraje acero - Steel hardware  
Protección oxidación - Rust protection

**TALLA ÚNICA**  
Referencia: XXXXXX

**03 de Julio de 2019**

Nº. EJ

+1

+2

+3

+4

+5

Sello de Calidad

Norma XX  
Producto XX

ID SERIAL

FABRICANTE

ADVERTENCIAS

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

FECHA DE FABRICACIÓN

INFORMACIÓN CERTIFICACIÓN

|                                 |                                    |
|---------------------------------|------------------------------------|
| <b>PT:</b> Producto Terminado   | <b>AAAA:</b> año de fabricación    |
| <b>LLLL:</b> Lote de producción | <b>NNNN:</b> Número único del lote |

## Vida útil / Políticas de Inspección:

Los equipos de EUSSE Seguridad serán vigentes en el tiempo siempre que personal calificado lo determine cómo conforme y este no presente signos de:

**Alteraciones, modificaciones, mal uso o cambios no autorizados por EUSSE Seguridad**

**Detección de una caída libre o cuando soporte cargas iguales o superiores (8) KN**


**Desgaste deterioro o deformación en sus partes textiles plásticas o metálicas que afecten su debido funcionamiento.**

Una persona calificada para la inspección de los equipos será quien haya recibido y aprobado el curso de inspector de la marca, y que tenga vigente su certificado.

## Garantía:

EUSSE Seguridad brinda cómo garantía en sus productos, atención durante un año por: **Calidad en los materiales utilizados en la producción, deben ser acordes en los ofertados en la ficha técnica y demás marcaciones del equipo - Calidad en procesos productivos**

No aplica para atención de garantía: **Uso inadecuado de los equipos - Alteraciones, modificaciones mal uso o cambios en su estructura no autorizados por EUSSE Seguridad**

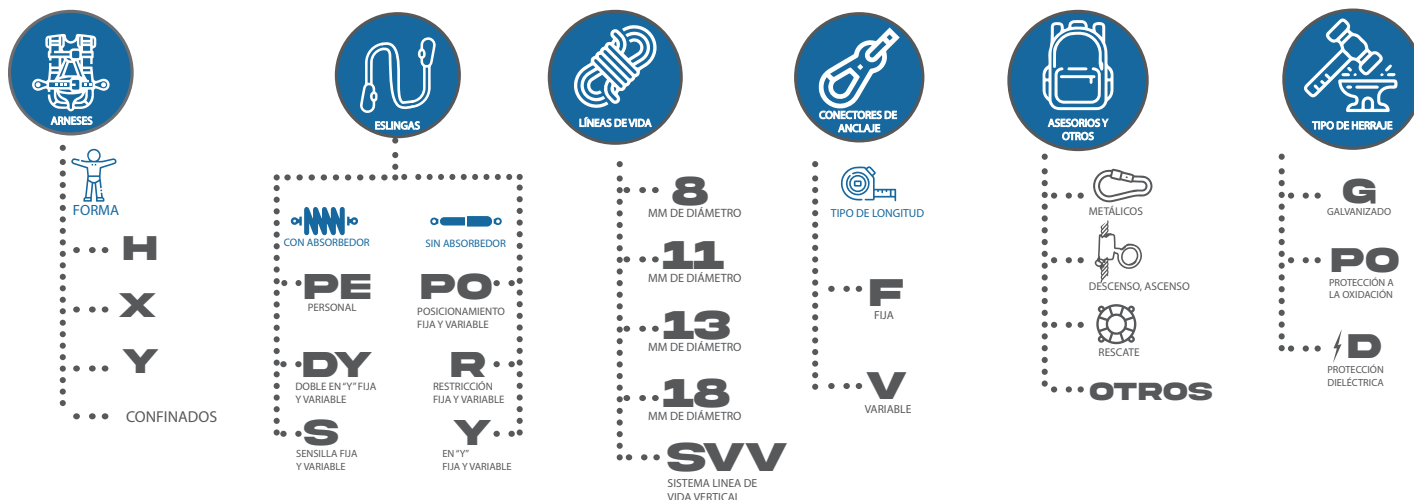

**ISEIN**  
DISTRIBUIDOR  
AUTORIZADO