

TACHA REFLECTIVA

REF: 810

DESCRIPCIÓN

TACHA REFLECTIVA, VIALETA, OJO DE GATO

Es un dispositivo de control vial fabricado en plástico duro de alta resistencia con Reflectores en sus cara expuestas al transito que generan un efecto de reflejo de la luz del vehiculo para guiar a los conductores

MATERIALES

Nuestro material de fabricación es ABS inyectado de alta resistencia, los reflectores son hechos de Policarbonato con capa protectora anti abrasión, que se sueldan al cuerpo de forma que no se desprende ni se invade de agua o polvo

Peso 67gr





TABLA DE REFLECTIVIDAD

3M
Reflector


290-WR White				
Sample	B2:	0°	-20°	+20°
Required:	140	-	-	-
46	768.4	698.0	728.5	
47	753.3	546.6	582.7	
48	730.2	679.8	703.9	
49	735.3	592.4	651.7	

290-WR Red				
Sample	B2:	0°	-20°	+20°
Required:	35	-	-	-
42	160.8	128.5	123.1	
43	133.8	66.5	98.1	
44	213.8	186.6	196.9	
45	163.3	107.6	122.2	

290-2Y Yellow				
Sample	B2:	0°	-20°	+20°
Required:	84	-	-	-
46A	444.9	182.4	203.7	
47B	573.7	408.4	442.3	
48B	468.8	277.5	314.0	
49A	438.3	231.4	246.8	

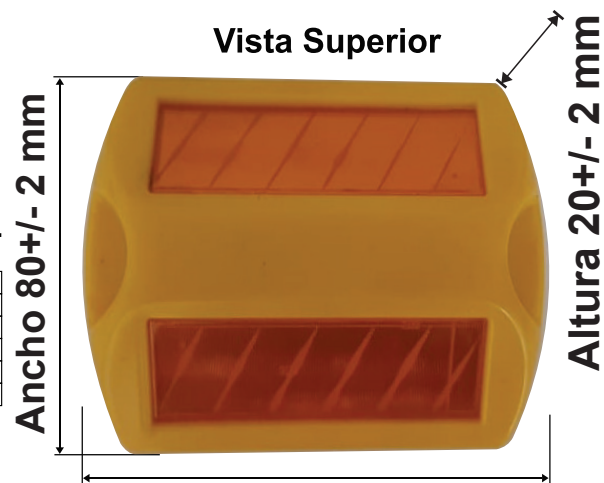

Largo 100+/- 2 mm

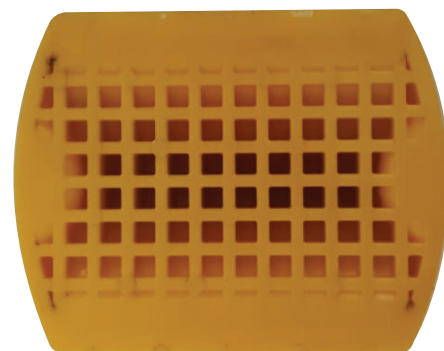

Vista Inferior

PLASTIC RESISTANCE CHART

PROPIEDADES	VALOR	UNIDADES	MÉTODO DE PRUEBA
DENSIDAD	1200	Kg/m3	ISO 1183
DENSIDAD	50	Mpa	ISO 527-1, -3
RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	25	mm 3	ISO 4649
DUREZA EN ESCALA SHORE	92	S SCALE	ISO 868
ELONGACIÓN HASTA RUPTURA	500	%	ISO 527-1, -3
RESISTENCIA AL IMPACTO	36	%	ISO 4662
TEMPERATURA DE DERRETIMIENTO	180	Centigrade	-
RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN	50	%	ISO 815
RESISTENCIA AL DESGARRAMIENTO	500 mm	kN/m3	ISO 1183

Para su adhesión, se puede utilizar pegante epoxy, Bitumen o Acrílico

