


GUANTE INDUSTRIAL CALIBRE 50

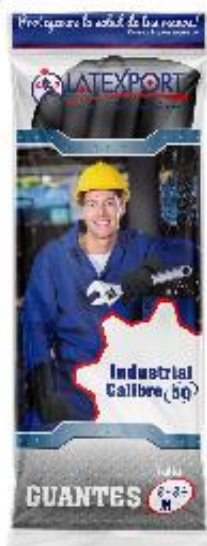

BENEFICIOS DEL PRODUCTO:

- Protección y resistencia, para realizar labores intensivas.
- Excelente resistencia a químicos tales como: cetonas, sales, detergentes, alcoholes, bases y grasas.
- Gran resistencia a la abrasión y esfuerzos mecánicos.
- Grabado en la palma de la mano aumentando el agarre en seco y húmedo de los objetos.
- Orillo que aumenta la protección ante la entrada de gotas, facilita la postura del guante.

COLORES



TALLAS

8- 9-10

USOS DEL PRODUCTO

Mantenimiento pesado de fábrica y equipos, manipulación de cemento, arena y materiales abrasivos, industria ferretera, actividades agropecuarias (cosecha, postcosecha y fumigación) y manipulación de químicos.

COMPOSICIÓN

Látex natural, pigmentos, acelerantes, agentes de vulcanización y cargas inorgánicas.

EMPAQUE Y EMBALAJE

UNIDAD DE EMPAQUE	EMPAQUE MÍNIMO	TALLA	CAJA MÁSTER	TOTAL, PRODUCTO
1 par x bolsa	10 pares x bolsa	8	8 bolsas x caja	80 pares
	10 pares x bolsa	9	6 bolsas x caja	60 pares
	10 pares x bolsa	10	6 bolsas x caja	60 pares

DIMENSIONES DE LA CAJA

- Alto: 25,50 cm
- Ancho: 37,50 cm
- Largo: 51,00 cm

PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS

TALLA	ANCHO PALMA (mm)	LONGITUD (mm)	CALIBRE (mm)	PESO (g)
8	103 ± 8	Min 290	50±7%	94±8
9	116 ± 8	Min 290	50±7%	104±8
10	127 ± 8	Min 290	50±7%	122±8

CARACTERÍSTICAS	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
Revisión con aire de estado final de película	Libre de agujeros y perforaciones	Visual
Tensión (MPa)	Mínimo 20	NTC 1726
Elongación (%)	Mínimo 600	NTC 1726
Calibre (mm)	50±7%	NTC 1726

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacenar en un lugar limpio, fresco y seco, donde no esté expuesto a daños mecánicos, a temperaturas mayores de 32°C y a la luz directa del sol. Los arrumes deberán manejarse máximo de 5 cajas.

VIDA UTIL ESPERADA

El guante en su empaque original puede durar hasta 12 meses. Después que el producto sea abierto su durabilidad va a depender del uso y cuidados.

PRECAUCIONES Y RESTRICCIONES DEL PRODUCTO

- Evitar el contacto con productos derivados del petróleo u otros disolventes del caucho natural.
- Tener precaución cuando se manipulen objetos cortopunzantes que generen pinchazos y cortes en la película del guante.
- Secar el guante al aire libre y a la sombra.
- Lavar con agua y jabón neutro después de usado para evitar su deterioro.
- No usar el guante húmedo para evitar malos olores o irritaciones en la piel.
- Evitar exponer el guante a altas temperaturas o fuego directo.